


CALIDO



Wymiar HxB [mm]	Rozstaw kolektorów /podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 75/65/20
740X500	450	102	55	9,8	3,5	437
740X600	550	102	55	11,4	4,0	511
740X700	650	102	55	13,0	4,6	584
1160X500	450	102	55	15,7	5,6	702
1160X600	550	102	55	18,3	6,5	820
1160X700	650	102	55	20,9	7,3	938
1460X500	450	102	55	20,0	7,1	893
1460X600	550	102	55	23,3	8,2	1044
1460X700	650	102	55	26,6	9,3	1195
1760X500	450	102	55	23,4	8,4	1044
1760X600	550	102	55	27,3	9,6	1219
1760X700	650	102	55	31,1	10,9	1395

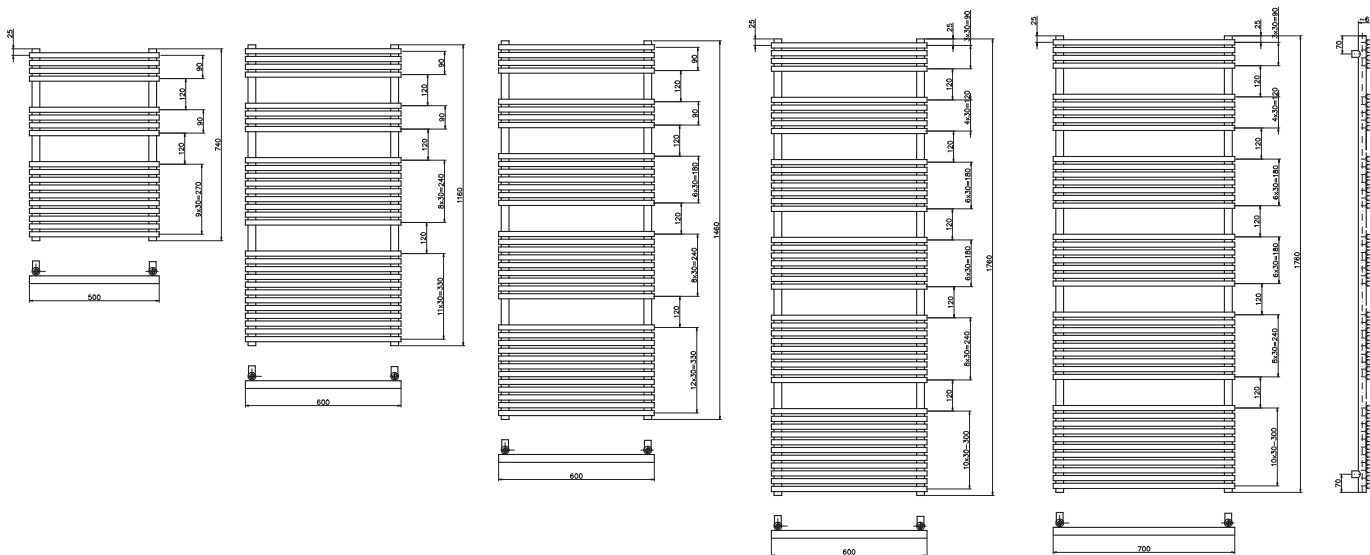

GRZEJNIKI
POKOJOWE

GRZEJNIKI
ŁAZIENKOWE

GRZEJNIKI
CHROMOWANE

GRZEJNIKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ

AKCESORIA

PODŁĄCZENIA

KOLORY



Ostry jak trójkąt

Wykonanie grzejnika z poziomych trójkątnych rurek, umocowanych na okrągłych kolektorach nadaje mu wizualnej ostrości. Calido to model z „pazurem”, często wybierany przez projektantów dla podkreślenia wyjątkowości danego pomieszczenia.

Kolektory pionowe: wykonane na profilu okrągłym $\varnothing 30$

Rury poziome proste: trójkątne 30 x 30 x 20 mm

Wykończenie: grzejnik wykonany ze stali niskowęglowej lakierowanej proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003 oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powłoki zależne od wyboru klienta: paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne, miotkowe, efekt chrom)

Gwarancja: 5 lat

Uchwyty montażowe: komplet do montażu naściennego

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

Przyłącza: zasilanie standardowe dolne w kolektorach. Możliwość zastosowania zaworu kątownego, prostego w zależności od rozplanowania i wykonania instalacji ze złączką pod rurę miedzianą, stalową lub pex

Inne informacje: możliwość montażu grzałki elektrycznej, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

